


Modèl

223 - 243

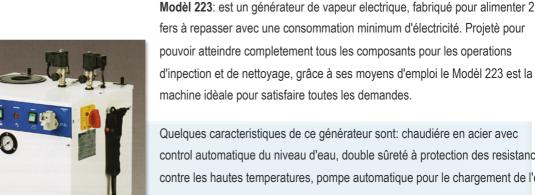

control automatique du niveau d'eau, double sûreté à protection des resistances contre les hautes temperatures, pompe automatique pour le chargement de l'eau dans la chaudiére, interrupteur de commande resistance chaudiére, double interrupteur d'allumage fers, lampe "emergence" pour la segnalation de derangement, soupape à bille pour le dechargement de l'eau et depôts, electrovannes avec la regulation du flux de vapeur, soupape de sécurité.

Le Modèl 223 pêut être connecté directement au reseau hydrique ou grâce à un reservoir placé à l'interieur (autonomie de 10h. pour les 2 fers), ce générateur peut être indépendant completement et être placé en lieu où le reseau hydrique manque. Solide et compact, il est fabriqué suivant les nouvelles règles Européennes, Le Modèl 223 est un générateur sûr au service de l'operateur.



Modèl 243: est un générateur de vapeur electrique, automatique étudié pour produire de grandes quantités de vapeur (15-30 Kg/H) avec une consommation reduite d'électricité. Grâce à soigneuses études sur les niveaux d'eau dedans la cuve, le Modèl 243, à puissance égale de la resistance, peut maintenir la pression de travail ou, au contraire, differentes chaudières ne peuvent pas.

Le Modèl 243 est aussi équipé de double resistance commandée par un poussoir qui peut, en cas, travailler à puissance de la resistance reduite à moitié en reéduisant ultérieurement la consommation d'électricité.

Modèl	Tension d'Alimentation	Résistance	Capacité	Pression	E-Pumpe	Poids	Dimesion	Volume
223	230 / 400 3+N	3,2 kW	5,0 Lt.	3,3 bar	0,37 W	40,00 Kg	430 x 360 x 970(h) mm	0,18 mc
223 M	230 / 400 3+N	4,5 kW	5,0 Lt.	3,3 bar	0,37 W	40,00 Kg	430 x 360 x 970(h) mm	0,18 mc
223E	230 / 400 3+N	6,0 kW	5,0 Lt.	3,3 bar	0,37 W	40,00 Kg	430 x 360 x 970(h) mm	0,18 mc
231	230 / 400 3+N	6,0 - 10,0 kW	7,0 Lt.	6,0 bar	0,50 W	43,00 Kg	430 x 360 x 970(h) mm	0,18 mc